

## 产品表

LDC.22-500

货号：2210 3042，版本：05/2021



### 简介

移动式直流充电器，用于对带有 GB/T 充电接口的电动汽车进行充电。

### 产品特性


- △ 最大充电功率 21kW
- △ 高度兼容性：通过标准化的充电接口为所有常见的电动汽车充电
- △ 坚固耐用的外壳，防锈蚀
- △ 通过两个平稳运行的大号脚轮进行移动，配备驻车制动器
- △ 手柄设计可确保：
  - ▼ 实用的线缆收纳装置，用于放置连接导线
  - ▼ 移动顺畅
  - ▼ 必要时可将其提起
- △ 可更新的操作软件
- △ 在所有光照条件下都可清楚辨明的显示屏
- △ 简单的概况显示：
  - ▼ 电池的充电状态 (SOC)
  - ▼ 剩余充电时间
  - ▼ 充电功率

# 产品表

LDC.22-500

货号：2210 3042，版本：05/2021

- △ 方便设置选项：
  - ▼ 充电功率
  - ▼ 启动时间（开始充电）
  - ▼ 电池最大电量 (SOC)
  - ▼ 等等
- △ 子菜单中有包括电能表在内的大量测量数据和状态信息
- △ 可在菜单中选择语言
- △ 可选：车辆专用的充电过程记录

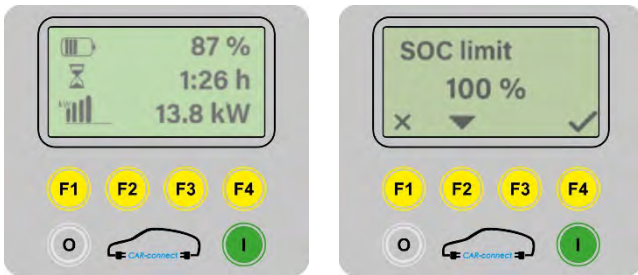

## 技术数据

电源连接	380VAC   50/60Hz   CEE32   3P/N/PE
AC 充电线长度	7.5m
设备功率	22kW
效率	超过 50% 负载时 ≥ 95%
车辆接口	GB/T 18487.1-2015, 20234.3-2015, 27930-2015   线缆长度：4.5m
最高充电功率	21kW   50ADC   500VDC
使用温度	-25 至 40°C
保护等级	IP42
相对空气湿度	运行中最高可为 85% @ 31°C
储存	相对湿度 95% (无冷凝) 时, -20 至 60°C

## 产品表

LDC.22-500

货号：2210 3042，版本：05/2021

尺寸 (高 x 宽 x 深)	920 x 342 x 305mm (带手柄)
重量	43kg, 包括电缆

## 附件

### △ 保护罩

- ▼ 货号：2210.2558
- ▼ 尺寸大约 450 x 315 x 750/870 mm (宽/深/高)
- ▼ PE 蜂窝膜，白色透明款，约 101 g/m<sup>2</sup>
- ▼ 抗静电处理 (R-2910)，可在很大程度上防止薄膜产生静电
- ▼ 顶部已缝合并翻下，下摆已折起并缝合

